

# KUHL RACING 30ALPHARD/30VERRFIRE Side Diffuser

## INSTALLATION GUIDE



### はじめに

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。本書は、お客様に本製品を安全、確実に装着し、正しくご使用いただくうえでの注意事項を記しております。お取付け、ご使用になる前に必ずお読みいただき、内容を十分にご理解、ご確認をいただいたうえでお取扱いください。なお、本製品の品質・安全性には万全を期しておりますが、誤った装着や利用方法によって受けられた損害について、弊社では一切の責任を負うことが出来ませんので予めご了承ください。また、本書は、本製品をご使用の際に常時保管、携帯していただき、譲渡、売却等の際には製品と共に渡してください。※製品は付属品を含め、改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

### △作業時の注意事項

- ジャッキ及びリットラックを使用する際は、必ず平坦な安定した場所で行ってください。また、リットラック使用時であっても、車両の落下防止の為に安全ブロック等で安全対策を行ってください。●自動車メーカーが発行する車両解説書を熟読し、取り付け方法と注意事項を十分に理解した上で行ってください。●走行直後はエンジン本体、マフラー、ブレーキ等が高温になっています。火傷の危険性がありますので各部が十分に冷えてから作業を行ってください。●ボルト締め付け時には緩み防止の為、ねじロック剤等を必ずご使用ください。●FRP成形品ですので無理な力を加えると破損のおそれがあります。

### △安全上の注意

- 交換作業は設備の整った、資格ある専門店などに依頼してください。●装着後は100~200km走行後に再度ボルトの締め込み、装着状態の確認を行い異音、緩み等がないか点検してください。●製品を修理・分解・改造しないでください。製品が破损し、重大な損害につながるおそれがあります。また、その場合弊社は一切の責任を負いません。●本製品を使用中、異音・異臭等の異常を発見したらすぐにクルマを安全な場所に停止させ適切に処置してください。●装着後は、特に急激な操作を避け慣らし運転を行ってください。


### 取り付け要領

| 構成部品           | 数量 | 構成部品    | 数量 |
|----------------|----|---------|----|
| ① サイドディフューザー本体 | 1  | ④ M5ナット | 8  |
| ② M4×15タッピングビス | 10 | ⑤ ステー   | 4  |
| ③ M5×15ボルト     | 8  |         |    |

**Care for Safety** 必ず二人以上で作業を行ってください


### 1 KUHLサイドディフューザーの仮合わせ

運転席と後部座席ドアを開けて、サイドディフューザーの仮合わせを行います。②KUHLサイドディフューザー取り付け図の純正ボルト2カ所を仮合わせ前に外してください。


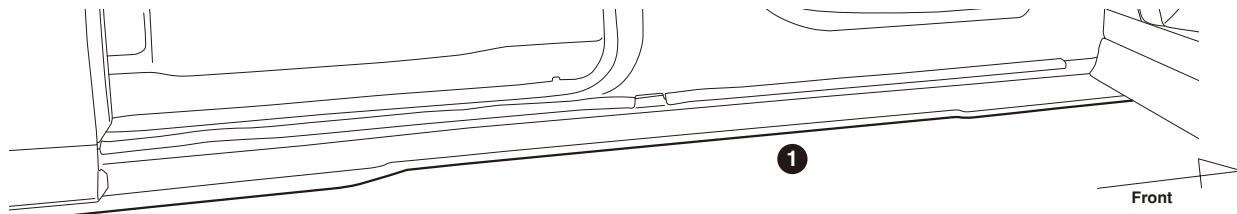


### 2 KUHLサイドディフューザーの取り付け

純正ボルトを流用しサイドディフューザーの両端を固定してください。

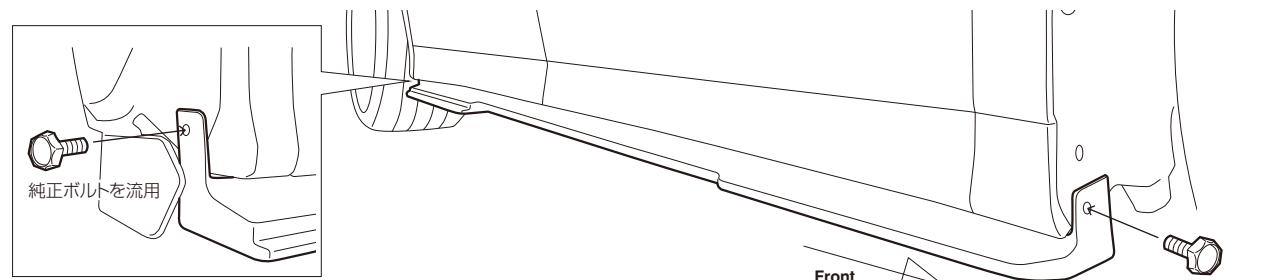

次にサイドディフューザーの固定位置を決め、元から空いている5カ所の穴位置よりベン等でボディ側に印をつけて、ボディ側にM4タッピングを固定する穴あけ作業を行ってください。穴あけ後、付属のM4タッピングビスを使用し、5カ所を固定してください。

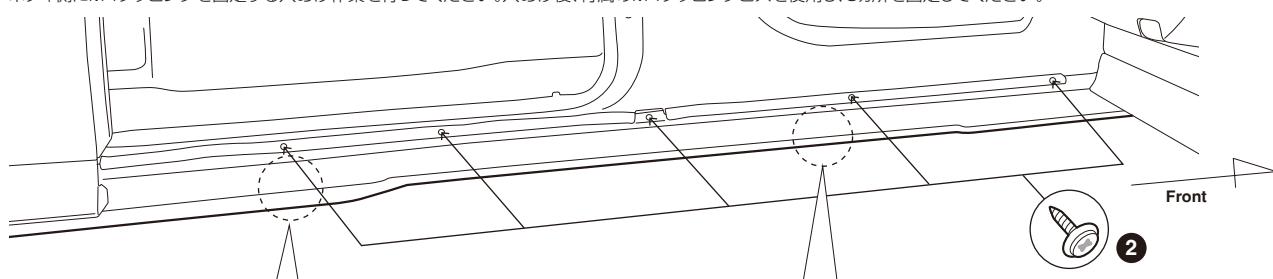

最後に、サイドディフューザーの内側部を付属のM5ボルト・ナット・ステーを使用し、2カ所固定作業を行います。ステーの固定位置はサイドディフューザー下面にステーの固定用の穴がございます。  
車両側の穴あけ作業が必要となりますのでステーを仮合わせし、車両側にM5ボルトボルト用の穴を開けて取り付け作業を行ってください。

助手席側も同じ作業となります。

