

KRUISE by KUHl RACING KR-VN5RR INSTALLATION GUIDE

Side Step Diffuser



はじめに
この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。本書は、お客様に本製品を安全、確実に装着し、正しくご使用いただくうえでの注意事項を記しております。お取付け、ご使用になる前に必ずお読みいただき、内容を十分にご理解、ご確認をいただいたうえでお取扱いください。なお、本製品の品質・安全性には万全を期しておりますが、誤った装着や利用方法によって受けられた損害について、弊社では一切の責任を負うことが出来ませんので予めご了承ください。また、本書は、本製品をご使用の際に常時保管、携帯していただき、譲渡、売却等の際には製品と共にお渡しください。※製品は付属品を含め、改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

△ 作業時の注意事項

● ジャッキ及びリジッドトラックを使用する際は、必ず平坦な安定した場所で行ってください。また、リジッドトラック使用時であっても、車両の落下防止のために安全ブロック等で安全対策を行ってください。● 自動車メーカーが発行する車両解説書を熟読し、取り付け方法及び注意事項を十分に理解した上で行ってください。● 走行直後はエンジン本体、マフラー、ブレーキ等が高温になっています。火傷の危険性がありますので各部が十分に冷えてから作業を行ってください。● ボルト締め付け時には緩み防止のため、ねじロック剤等を必ずご使用ください。● FRP成形品ですので無理な力を加えると破損のおそれがあります。

△ 安全上の注意


● 交換作業は設備の整った、資格ある専門店などに依頼してください。● 装着後は100~200km走行後に再度ボルトの増締め、装着状態の確認を行い異音、緩み等がないか点検してください。● 製品を修理・分解・改造しないでください。製品が破損し、重大な損害につながるおそれがあります。また、その場合弊社は一切の責任を負いません。● 本製品を使用中、異音・異臭等の異常を発見したらすぐにクルマを安全な場所に停止させ適切に処置してください。● 装着後は、特に急激な操作を避けて慣らし運転を行ってください。

取り付け要領

構成部品	数量	構成部品	数量
 サイドステップディフューザー本体	1	 M5×25ボルト	2
 ターンナット(M5用)	2	 M5×15ボルト	2
		 M5ワッシャー	2
		 M5ナット	2
		 M5×16タッピングビス	14

1 純正部品の取り外し


図の位置の両サイドグレー部の樹脂パーツを取り外してください。取り外した純正部品は使用しません。

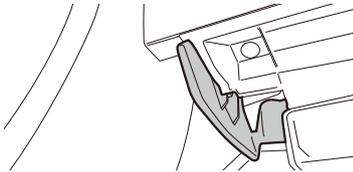

※助手席側も同じ作業となります。


2 KUHl サイドステップディフューザーの取り付け準備

KUHl サイドステップディフューザーの仮合わせを行い、養生テープ等で固定します。固定後、ターンナットとM5ボルトを取り付けるため、図の穴位置にペン等でボディ側に印をつけてください。

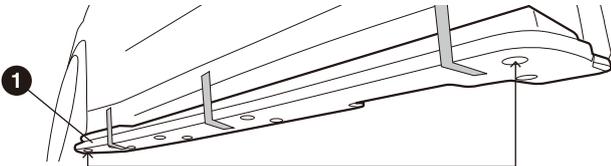


ペン等で印をつける ※助手席側も同じ作業となります。

△ Care for Safety 必ず二人以上で作業を行ってください

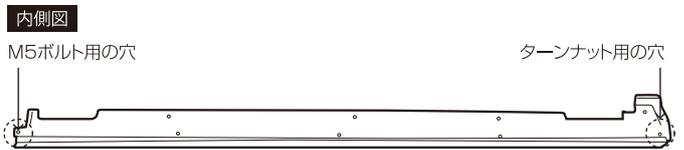


3 純正サイド部の加工

仮合わせしたKUHl サイドステップディフューザーを取り外し、印をつけた運転席・助手席側のターンナット用の計2カ所の穴あけ作業を行います。ドリル等を使用して、ターンナット用の9mmの穴を開けてください。穴あけ後、2カ所に付属のターンナットの取付け作業を行ってください。

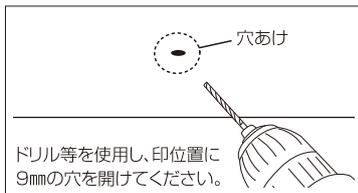

ドリル等を使用し、印位置に9mmの穴を開けてください。

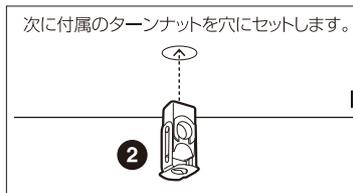

次に付属のターンナットを穴にセットします。




2 押し込む

次に、M5ボルト用の穴を運転席・助手席側の印をつけた計2カ所の穴あけ作業を行ってください。

4 KUHl サイドステップディフューザーの取り付け

付属部品を使用しKUHl サイドステップディフューザーの取り付け作業を行ってください。

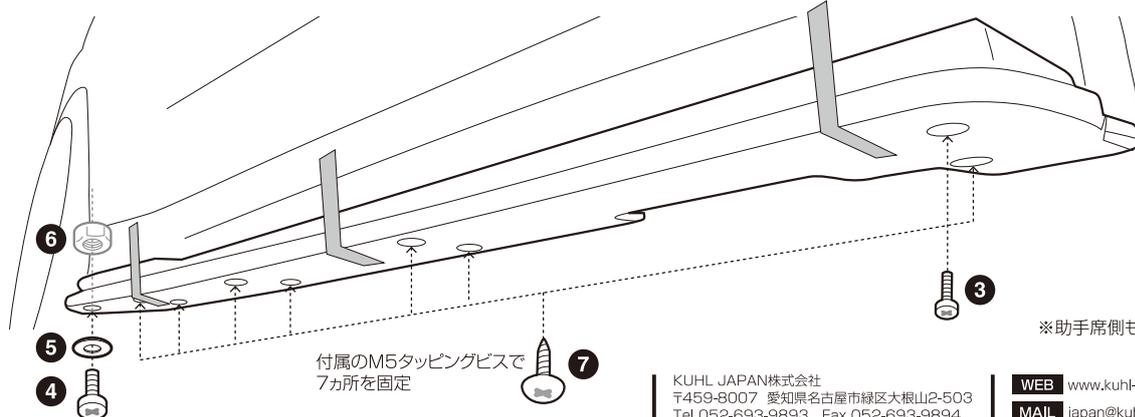

※助手席側も同じ作業となります。

KUHl JAPAN株式会社
〒459-8007 愛知県名古屋市長根山2-503
Tel 052-693-9893 Fax 052-693-9894

WEB www.kuhl-japan.com
MAIL japan@kuhl-racing.com

